


Pose du système V-Clip® en vêtage sans isolant

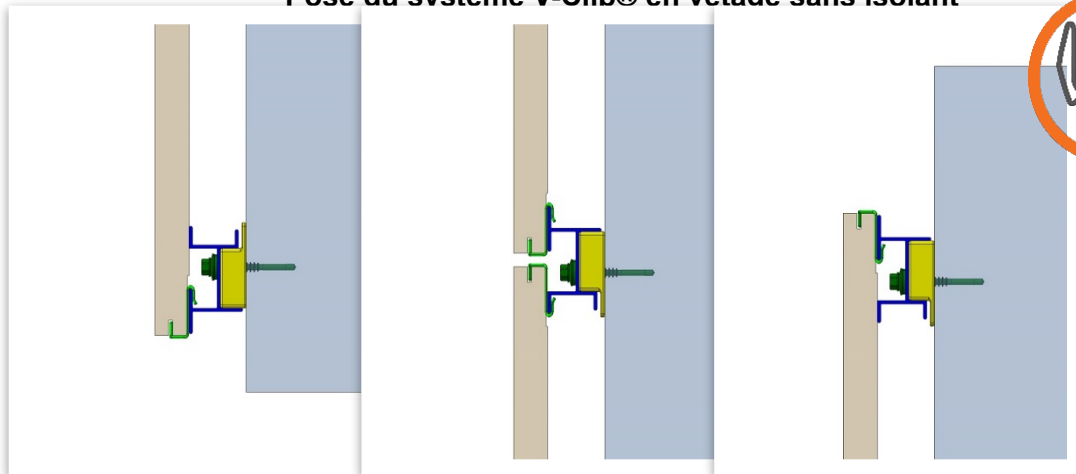

Descriptif pour façade ventilée, avec parement en pierre mince fixé en fixations invisibles par le procédé V-Clip® devant une maçonnerie hors zone sismique.

La peau extérieure du bâtiment sera une "façade ventilée" constituée d'un parement en pierre mince à joints ouverts et d'une lame d'air ventilée à chaque joint horizontal. L'épaisseur comprise entre le mur, sans compter la tolérance du béton, et le nu extérieur des pierres sera de 55 mm plus réglage de verticalité.

Le parement de façade sera en pierre conforme à la norme NF EN 12440, de 20 mm d'épaisseur nominale, en formats selon le calepinage de l'architecte, avec une hauteur moyenne d'environ Les rives horizontales seront usinées selon les spécifications de l'Avis Technique V-Clip® 2/13-1542, avec des rainures continues de 2 mm de large et 9 mm de profondeur, centrées dans les chants hauts et bas des parements, et avec une rectification sur 35 mm de haut sur la face arrière, ramenant l'épaisseur totale à 18 mm.

Ces éléments de parement seront maintenus en rives par l'intermédiaire d'attaches V-Clip® élastiques enfoncées dans chaque rainure et accrochées, sur l'arrière, sur un rail horizontal en aluminium brut, spécifique au procédé. Le nombre de V-Clips sera déterminé par la note de calcul avec un minimum de 3 V-Clips par rive. La portée du rail sera au maximum de 60 cm avec des porte à faux possibles de 25 cm. Il sera fixé au mur béton support par des goujons de type Marcovis en acier inoxydable.

Le procédé de fixation permettra le démontage et le remplacement à l'identique de tout élément de parement indépendamment des éléments adjacents. Ce remplacement aisé nécessitera l'utilisation d'une pince spécifique livrée en fin de chantier, pour translater les attaches V-Clip hors de la pierre concernée.

Les joints horizontaux entre éléments de parement seront de 8 mm ou 6 mm.
Les joints verticaux seront de 5mm,

Les angles verticaux saillants entre deux pierres seront traités en bec d'oiseau.

Pour l'assistance à la conception de vos projets mettant en œuvre le système V-Clip, nos équipes se tiennent à votre disposition.

Votre contact technique et commercial :

Sébastien CLAVEAU

+33 (0)6 22 19 09 32

commercial@labelfacade.fr

systeme